
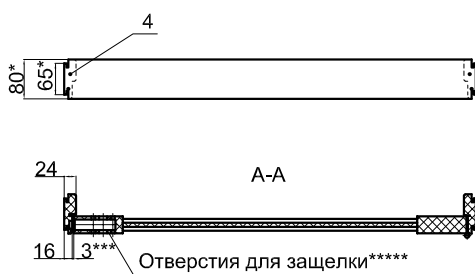


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			ДБ 00.05.00.00 СБ	Сборочный чертеж		
				<u>Сборочные единицы</u>		
A4		1	ДБ 00.05.01.00 СБ	Каркас дверного блока	1	
				<u>Детали</u>		
A4		2	ДБ 00.05.00.01	Дверное полотно	1	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		3		Петля накладная	3	
		4		Шуруп 3,5x45мм	6	
				Защелка врезная	1	Ручки, накладки, замок комплектуется отдельно
				<u>Прочие изделия</u>		
				Уплотнитель	3	
				</		

ДБ 00.05.00.00 СБ

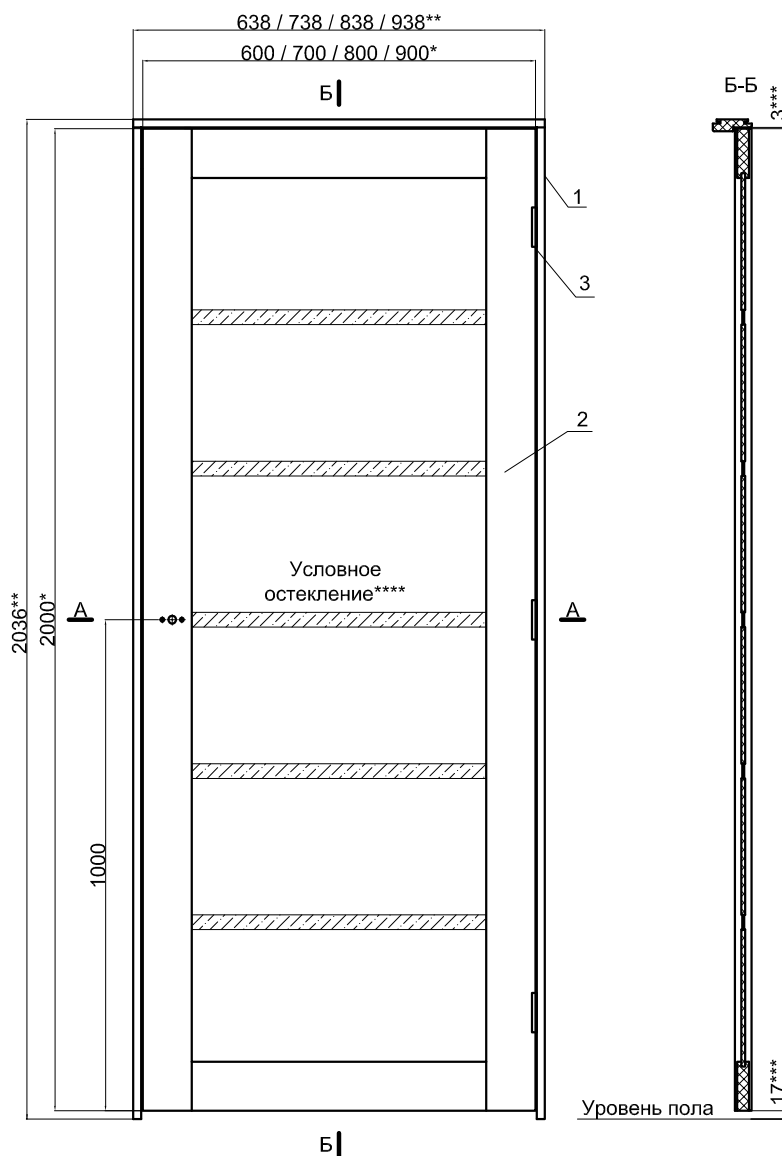

Конструкция Дверного блока разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 475-2016 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия"

* Стандартные размеры дверного полотна

** Соответствующие габаритные размеры дверного блока.

В случае нестандартного размера дверного проема, по согласованию, возможно изготовление дверного блока нестандартных размеров.

При определении размера дверного блока нужно учитывать!:

- Минимальные размеры дверного проема (высоты и ширины) в свету не должны быть меньше габарита дверного блока;
- Максимальные размеры лицевой стороны дверного проема не должны превышать размер дверного полотна+100мм;
- В остальном, нужно руководствоваться ГОСТ 475-2016.

*** Данные размеры могут иметь отклонения $\pm 1,5$ мм. Отклонение обусловлено техническими люфтами дверной фурнитуры.


**** Условное остекление изображено с максимальными размерами. В заказе указывается конкретная модель остекленного дверного полотна (ПО) или дверное полотно изготавливается в глухом варианте (ПГ).

***** Отверстия для врезной защелки изображены условно. Размеры отверстий и их положение соответствуют фурнитуре, согласованной в заказе. Стандартный размер положения центра дверной ручки для всех типов врезных защелок - 1000 мм от низа дверного полотна

Масштаб 1:15

ДБ 00.05.00.00 СБ

					Лит. Лист Листов		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Исполн.	Маслак Р.М.			06.11.22	Блок дверной без порога, ПО/ПГ В основе царговая (филенчатая) дверь серия "Комфорт". Дверная коробка - "телескопическая" Облицовочный материал - финиш-пленка или ПВХ-пленка		
Руковод.	Маслак Р.М.			06.11.22			
Согласовал							
М.П.							
Утвердил	Маслак Р.М.			06.11.22	ООО "Брозэкс-Вуд"		

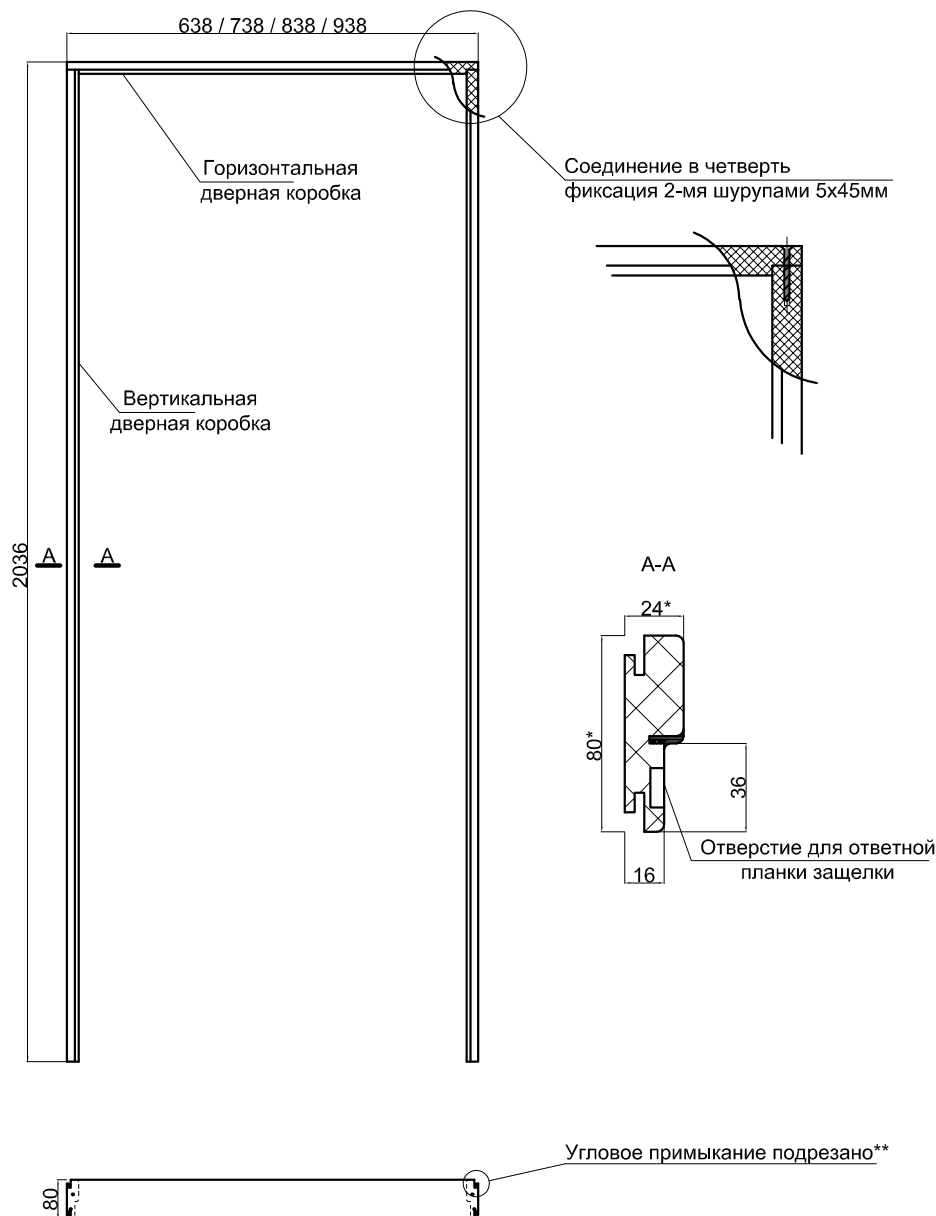

* Стандартные размеры дверной коробки. По согласованию, возможно изготовление дверной коробки с профилем нестандартного размера. (80x24, 90x24, 100x24...)

** Угловое примыкание горизонтальных и вертикальных элементов дополнительно подпиливается для установки дверного добора или наличника

*** Цвет/тон уплотнителя может отличаться от цвета облицовочного материала


В стандартном исполнении - дверная коробка с уплотнителем.

Нижняя часть каркаса дверного блока фиксируется транспортировочной рейкой.
Перед монтажом её нужно демонтировать.

Масштаб 1:15

					ДБ 00.05.01.00 СБ			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Каркас дверного блока Дверная коробка - "телескопическая" Облицовочный материал - финиш-пленка или ПВХ-пленка	Лит.	Лист	Листов
Исполн.	Маслак Р.М.			06.11.22			3	4
Руковод.	Маслак Р.М.			06.11.22		ООО "Брозэкс-Вуд"		
Согласовал								
М.П.								
Утвердил	Маслак Р.М.			06.11.22				

ДБ 00.05.00.01

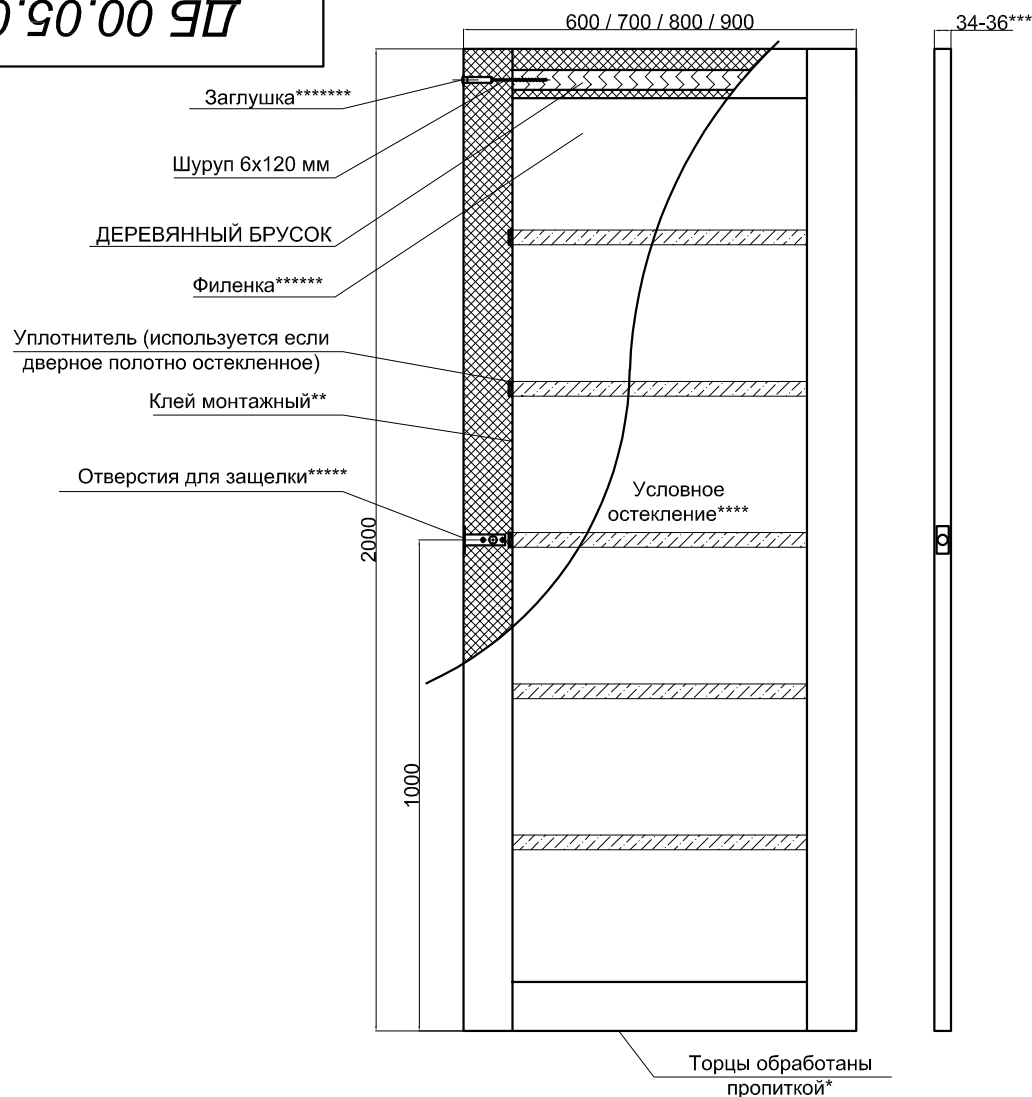

Царговые (филенчатые) дверные полотна ПО/ПГ серии "Комфорт" предназначены для дверных блоков класса прочности Мд1 или Мд2!!!

Конструкция Дверного полотна разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 475-2016 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия"

Отличительные особенности:

- Сборка под давлением на пресс-вайме;
- Столовая из МДФ "монокристаллическая" (без пустот);
- Царга с деревянным брусом, для ввинчивания саморезов;
- Широкая филенка.

* Торцы санузловых дверных полотен обрабатываются влагозащитной пропиткой.

** Для увеличения срока службы/гарантии, по согласованию, контур примыкания деталей склеивается монтажным клеем, что позволяет обеспечивать прочность конструкции, соответствующую классу прочности **Мд2 по ГОСТ 475-2016**. Без клеевое соединение соответствует классу прочности **Мд1**.

*** Толщина дверного полотна может варьироваться, в связи с периодическими дефицитами материала нужной толщины.

**** Условное остекление изображено с максимальными размерами. В заказе указывается конкретная модель остекленного дверного полотна (ПО) или дверное полотно изготавливается в глухом варианте (ПГ).

***** Отверстия для врезной защелки изображены условно. Размеры отверстий и их положение соответствуют фурнитуре, согласованной в заказе. Стандартный размер положения центра дверной ручки для всех типов врезных защелок - 1000 мм от низа дверного полотна

***** Для большинства моделей дверей серии "Комфорт" используется широкая филенка (278мм). Стандартная толщина филенки 8мм. По согласованию возможно изготовление дверей с филенкой другой толщины.

***** Стандартный цвет заглушек - бежевый и белый. По согласованию возможно использование других цветов.

Масштаб 1:15

					ДБ 00.05.00.01			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Дверное полотно серии "Комфорт", ПО/ПГ, фрезерованное под фурнитуру Облицовочный материал - финиш-пленка или ПВХ-пленка	Лит.	Лист	Листов
Исполн.	Маслак Р.М.			06.11.22			4	4
Руковод.	Маслак Р.М.			06.11.22		ООО "Брозэкс-Вуд"		
Согласовал								
М.П.								
Утвердил	Маслак Р.М.			06.11.22				